

# ООО «Сервисная Компания ВОЛЬТА»

Сервисная Компания

**ВОЛЬТА**

ИНН 3435134326, КПП 343501001

ОГРН 1183443012125

г. Волжский пр. Ленина 308г офис 10

Телефон: 8(8442)60-01-53

8(909)380-39-57 8(909)380-39-28

Email: [teplosvet34@yandex.ru](mailto:teplosvet34@yandex.ru)


Сайт: [volta-servis.ru](http://volta-servis.ru)

## Смета

### Электромонтажные работы 2-комнатная квартира 42 м кв

- 1 Монтаж проводки в стенах выполняется скрыто в штробах.
- 2 Монтаж проводки по потолку выполняется открыто в гофротрубе, с последующим закрытием подвесными потолочными системами.
- 3 В смету включены все черновые работы после которых выполняется чистовая отделка помещения
- 4 В каждом помещении устанавливается патрон с лампочкой для временного освещения.
- 5 В каждой комнате и кухне устанавливается по одной розетке для ведения отделочных работ
- 6 Монтаж розеток выключателей, светильников, декоративных подсветок, подключение оборудования, оплачивается отдельно после завершения чистовой отделки помещения

ПЛАН ЭЛЕКТРИКИ 2Х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

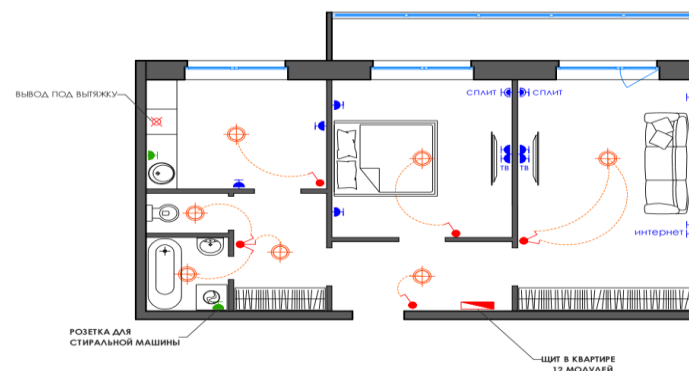

## Стоимость электромонтажных работ

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	Штробление в бетоне размером 20x20мм	м	29	200,00 р.	5 800,00 р.
2	Штробление в бетоне размером 40x40мм	м	1	300,00 р.	300,00 р.
3	Сквозное сверление стены в бетоне до Ø20 мм	см	200	3,00 р.	600,00 р.
4	Установка распаячной коробки наружной	шт	10	100,00 р.	1 000,00 р.
5	Монтаж кабеля TV	шт	18	30,00 р.	540,00 р.
6	Монтаж кабеля Internet	шт	10	30,00 р.	300,00 р.
7	Монтаж кабеля ВВГнг 3x1,5 (Линии освещения)	м	50	40,00 р.	2 000,00 р.
8	Монтаж кабеля ВВГнг 3x2,5 (Розеточные линии)	м	95	40,00 р.	3 800,00 р.
9	Монтаж кабеля ВВГнг 4x1,5 (На люстру гостиная)	м	8	40,00 р.	320,00 р.
10	Затягивание кабеля в трубу гофрированную Ø20 мм	м	81	15,00 р.	1 215,00 р.
11	Расключение в распаячной коробке с кол. кабелей не более 6	шт	10	400,00 р.	4 000,00 р.
12	Высверливание лунок под подрозетники в бетоне	шт	20	200,00 р.	4 000,00 р.
13	Установка подрозетников	шт	20	100,00 р.	2 000,00 р.
14	Установка розеток 220V временных по одной в каждой комнате	шт	3	100,00 р.	300,00 р.

15	Монтаж временных патронов с лампочкой	шт	5	70,00 р.	350,00 р.
16	Установка щит бокса внутреннего 12 модулей	шт	1	2 000,00 р.	2 000,00 р.
17	Сборка и подключение щита квартирного 12 модулей	шт	1	1 200,00 р.	1 200,00 р.
18	Уборка мусора	шт	1	600,00 р.	600,00 р.
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ:</b>				<b>30 325,00 р.</b>

